

Micromar. 40 EWRi

ENTE GRE KABLOSUZ VERİ AKTARIMI, SUYA KARŞI KORUMALI




Geniş Hareket Özgürlüğü

Entegre Kablosuz Veri Aktarımı özelliği kullanıcıya geniş hareket özgürlüğü verir. Üretimde, makine üzerinde yada geniş iş parçaları üzerinde çalışırken, ölçüm sonuçlarını tek tuşa basarak bilgisayara güvenle gönderilir.



Geniş Ekran

11mm'lik karakter yüksekliği olan, yüksek kontrastlı ekran ile kolay okuma.

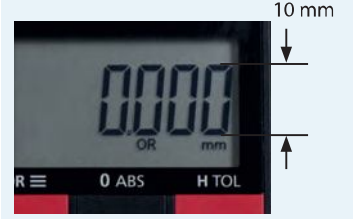


Uyarı Sınırları ile Tolerans Fonksiyonu

○ — Ölçülen değer tolerans sınırları içinde

○ ▷ — Uyarı: yanıp sönen ok, uyarı sınırını aşma durumunda

▷ ○ — Uyarı: yanıp sönen ok, uyarı sınırından aşağıda kalma durumunda

▷ ▷ — Ölçülen değer tolerans dışında olduğunda

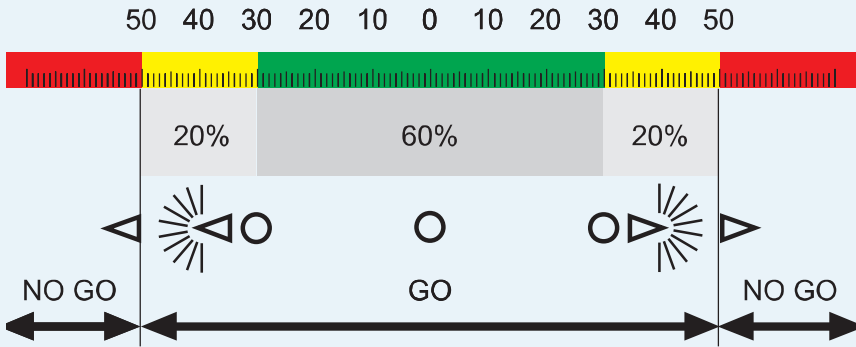

Tutma / Veri Fonksiyonu

Tutma

Ölçümden sonra ölçülen değer tutulması. Ölçüm görevlerinde pratik bir fonksiyondur, ekran görünmez olduğunda yada makinede çalışıldığında.

Veri

Veri gönderimi aktif olduğunda, tutma tuşu veri tuşu gibi kullanılır



IP 65 Toza, soğutma sıvısına ve yağa karşı mükemmel koruma

Kod Baş Harfi	IP	Uluslararası Korunma
Birinci Sayı	6	Toza korumalı
İkinci Sayı	5	Güçlü bir biçimde püsküren suya karşı korumalıdır




Referans-Kilitleme Fonksiyonu ile Güvenli

- Sıfırlama özelliği
- Operasyonel hata olasılığı sıfır



Micromar 40 EWRi Dijital Mikrometre

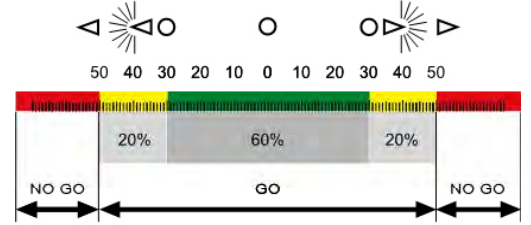


Özellikler

İşlevler:

- RESET (ekran sıfırlama)
- ABS (Referans ORIGIN'i kaybetmeden ekran sıfırlama yapmak)
- mm/inch
- ORIGIN (sayısal değer girişi için)
- LOCK fonksiyonu (kilit tuşu)
- TOL (tolerans ve uyarı sınırı)
- DATA (Veri gönderimi)
- HOLD (ölçülen değeri tutma)
- Yüksek kontrastlı analog ekran
- Güçlendirilmiş cırcır, paslanmaz
- Cırcır ve örs karbit uçlu
- Hızlı sürüş
- Mandal tambura entegredir
- Isı yalıtımlı, sert vernik kaplı çelik gövde
- MarCom Profesyonel yazılımını ücretsiz indirmek için: www.mahr.com/marcom (sadece Mahr veri aktarım kablosu ve USB yada RS232 arayüzü ile kablosuz veri aktarımı için)
- Karakter yüksekliği: 10 mm
- Veri arayüzü: entegre kablosuz
- IP koruma sınıfı: IP 65
- Teslim içeriği: kullanım kılavuzu, pil, kurulum standartı (ölçüm aralığı 25-50 mm den itibaren), kutu

Teknik Veriler

	Ölçüm aralığı mm	Çözünürlük Değerleri mm / inç	Hata sınırı G * µm	Mil ilerleme adımı mm	Mikrometre adeti mm	Sipariş no:
40 EWRi	0 –25	0.001 / .00005"	2	0.5	1	4157100
40 EWRi	25 –50	0.001 / .00005"	2	0.5	1	4157101
40 EWRi	50 –75	0.001 / .00005"	3	0.5	1	4157102
40 EWRi	75 –100	0.001 / .00005"	3	0.5	1	4157103
40 EWRi Set	0 –100	0.001 / .00005"	3	0.5	4	4157115

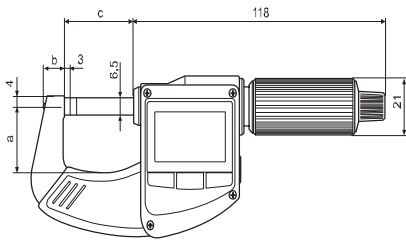

Sipariş no.	a	b	c
Boyutlar	mm	mm	mm
4157100	24	9,5	32
4157101	36	11	57
4157102	45	13	82
4157103	57	13	107



44 EWRi Set



i-Stick



41 H

Aksesuarlar

		Sipariş no
i-Stick	MarCom Std. Yazılım içeren ALICI	4102220
	Pil 3 V, CR 2032	4102520
41 H	Stent	4158000